



按键寿命测试仪

一、适用范围


本机适用于按键开关、电脑键盘、导电橡胶按键、金属弹片按键（俗称锅仔）或同类型按键的打击寿命老化试验，采用先进的编程器控制按键寿命试验全过程。

二、机器规格

- 1、测试工位：3 个工位(5 工位，或单个)
- 2、测试速度：1-360 次/分钟 速度可调
- 3、测试压力：最大可调 0~500g
- 4、测试行程：10mm
- 5、上下行程：60mm
- 6、测试台尺寸：80*80mm
- 7、运动方式：上下压缩机构采直线滑轨运动，定位精准
- 8、导电测试：按键破坏自动停机装置
- 9、计数器：最大可设 8 位数：99999999 次自动停机
- 10、接触警示灯：测头与金属簧片接触警示
- 11、电压：220V

三、主要测试项目

1. 探针
2. 金属弹片
3. 手机按键
4. 硅橡胶按键
5. 遥控器按键
6. 电脑按键

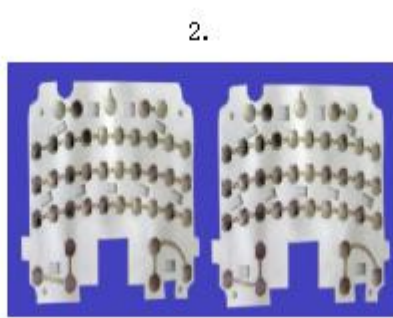

四、主要功能及特点

1. 可同时测试产品耐久寿命及导通测试；
2. 高速测试，最快每秒可达6次，速度均匀，测试完成时间可掌握；
3. 压力可调，配备测力计一台，可精确控制打击力度；
4. 可预设打击次数，到预设值停机功能；
5. 每个工位工位独立控制，互不影响；
6. 导通测试一直导通，或者不导通时候自动停机

六、触摸屏界面图

5.1 开启触摸屏后主操作平台 A. B. C 界面图：



5.2 开启触摸屏后主操作平台 D. E 组界面图：



惠州市天卓创智仪器设备有限公司

公司地址：广东省惠州市惠城区河南岸三环南路17号

Tel:0752-2605400

手机：13927351493

网址：<http://www.hztianzhuo.cn/>

MODEL:RA-500 **按键打击寿命试验机** 2015/01/14 11:02

D组操作设定		E组操作设定		导通显示	
测试速度	0 次/分	测试速度	0 次/分	导通(次)	未导通(次)
次数设定	0 次	次数设定	0 次	A组	0
测试次数	0 次	测试次数	0 次	B组	0
计数清零	导通测试	计数清零	导通测试	C组	0
JOG低位	寿命测试	JOG低位	寿命测试	D组	0
启动	停止	启动	停止	E组	0
状态显示	设备正常			返主页	上一页